

SUPERLIFT Z 320 / 330



Der kompakte Materialaufzug

Mit den Modellen Superlift Z 320 / Z 330 bietet Böcker sehr kompakte und gleichzeitig sehr leistungsfähige Zahnstangenaufzüge für den Materialtransport. Aufgrund des minimalen Platzbedarfs der Geräte sind sie auch für sehr enge Baustellen bestens geeignet und kommen insbesondere beim Ausbau und der Renovierung von Gebäuden zum Einsatz.



Die Vorteile

- ✓ Wahlweise mit 230 V oder 400 V
- ✓ Hohe Fördergeschwindigkeit von maximal 30 m/min
- ✓ Große Lastbühne 1,40 x 0,85 m
- ✓ Minimaler Platzbedarf durch 90° schwenkbare Lastbühne
- ✓ Montagefreundlich durch einfach zu montierenden Alu-Mast
- ✓ Alu-Masten mit unverlierbaren Schrauben
- ✓ Einfache Befestigung am Gerüst
- ✓ Überlastsicherung
- ✓ Geschwindigkeitsabhängige Fangbremse
- ✓ Höchste Qualität, langlebig und betriebssicher



Technische Daten


Modell	Superlift Z 320	Superlift Z 330
Tragfähigkeit [kg]	300	300
Antriebsart	Zahnstange Einzelmast	Zahnstange Einzelmast
Lastbühne Innenmaße (L x B x H) [m]	1,40 x 0,85 x 1,10	1,40 x 0,85 x 1,10
Förderhöhe max. [m]	50	100
Fördergeschwindigkeit [m/min]	20	30
Länge Alu-Mast [m]	2	2
Gewicht Alu-Mast [kg]	29	29
Ankerabstand [m]	4	4
Freie Mastspitze [m]	1	1
Motorleistung [kW]	1,7	2,2
Absicherung [Ampere]	16	16
Betriebsspannung [V/Hz]	230 / 50	400 / 50
Steuerspannung [V]	42	42



Große Lastbühne des Superlift Z 320 / Z 330 gewährleistet eine einfache Beladung



Schwenkbare Lastbühne

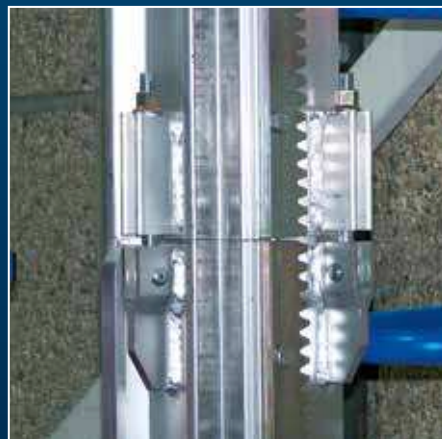

Alu-Mast mit unverlierbaren Mastschrauben



Verankerung am Gerüst